

## Rampes en aluminium

## pré-assemblées

Plus robuste, durable  
que le vinyle et le bois

Idéale pour les patios,  
vêrandas, balcons,  
passerelles et  
escaliers



## SÉRIE 2000

- Facile à installer
- Plus de peinture
- Ne rouille jamais



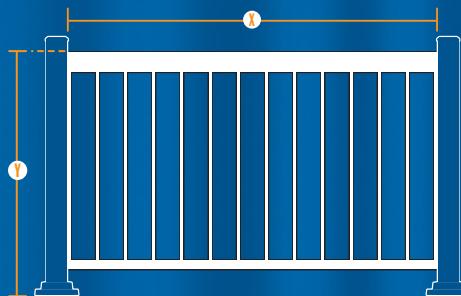
Sans entretien

Choisissez les **options**  
qui conviennent à votre situation

## COULEUR



Blanc

OU  
NoirChoisir la **LONGUEUR**  
et la **HAUTEUR** de la rampe

## POTEAUX

## Hauteurs

- 36 po (91,44 cm)
- 42 po (106,68 cm)

## Dimensions

- 2 po x 2 po  
(5,08 cm x 5,08 cm)
- 3 po x 3 po  
(7,62 cm x 7,62 cm)


## Hauteurs

- 42 po (106,68 cm)


Peut être coupé  
pour rampe de 36 po

ADAPTATEURS  
pour angle

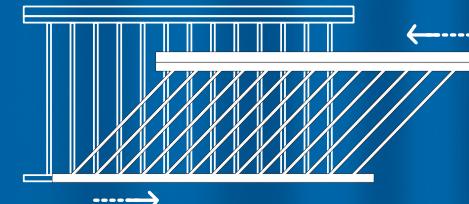
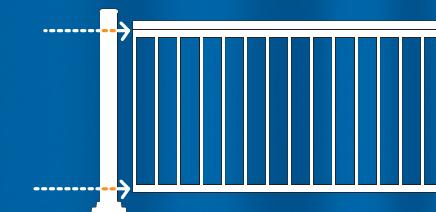
- Pour angles entre  
90° et 180°



Facile à installer

1  
ÉtapeInstaller  
les poteaux2  
Étape

## Déplier la rampe

3  
ÉtapeAttacher la rampe  
au poteau

## Note :

Les sections de rampe doivent parfois être coupées afin de s'adapter à votre projet. Veuillez suivre les instructions incluses dans l'emballage du produit.

# SÉRIE 2000

# Guide pour choisir les longueurs de rampes requises

1 Mesurez la dimension totale de votre surface

2 Selon la position de la rampe, soustrayez ou additionnez les mesures indiquées pour obtenir la longueur entre les poteaux

## Projet

### Pièces en aluminium

Rampe - 72 po de longueur

Rampe - 59 po de longueur

Rampe - 45 po de longueur

Poteau de montage

2 po x 2 po  
3 po x 3 po

Poteau de descente

2 po x 2 po  
3 po x 3 po

Adaptateur pour angle

Barreaux de montage

Couleur de rampe

36 po  
(91,44 cm)  
Hauteur

42 po  
(106,68 cm)  
Hauteur

### Quantité

Rampe - 72 po de longueur

Rampe - 59 po de longueur

Rampe - 45 po de longueur

Poteau de montage

2 po x 2 po  
3 po x 3 po

Poteau de descente

2 po x 2 po  
3 po x 3 po

Adaptateur pour angle

Barreaux de montage

Couleur de rampe

Blanc      Noir

Des accessoires supplémentaires tels que **barrières, mains courante et colonnes** sont offerts afin de répondre à tous vos besoins.

## Service et garantie

## SÉRIE 2000

Seul le premier acheteur a droit à la garantie d'Imperial Kool-Ray. Celle-ci entre en vigueur à partir de la date d'achat et couvre les points suivants pour l'installation normale du produit :

20 ans : Défaut de fabrication ou de matériel en aluminium\*

5 ans : Peinture de finition\*

2 ans : Pièces de plastique\*

\* Pour de plus amples informations concernant votre garantie, visitez notre site web : [www.koolray.ca](http://www.koolray.ca)



**Imperial**  
Manufacturing Group®

1 800 561-3100  
[www.koolray.ca](http://www.koolray.ca)

| Type d'installation         | Poteau : 2 po x 2 po  | Poteau : 3 po x 3 po  |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Mur - Coin</b>           | Soustraire 8 po (20,3 cm)<br>Si la rampe est fixée directement au mur sans poteau, soustrayez 4 po (10,1 cm)  | Soustraire 10 po (25,4 cm)<br>Si la rampe est fixée directement au mur sans poteau, soustrayez 5,5 po (14 cm) |
| <b>Coin - Coin</b>          | Soustraire 9 po (22,9 cm)   | Soustraire 11 po (28 cm)  |
| <b>Coin - Descente</b>      | Soustraire 2 po (5,08 cm)   | Soustraire 3 po (7,6 cm)  |
| <b>Mur - Descente</b>       | Soustraire 1 po (2,5 cm)<br>Si la rampe est fixée directement au mur sans poteau, additionnez 2,5 po (6,3 cm) | Soustraire 2 po (5 cm)<br>Si la rampe est fixée directement au mur sans poteau, additionnez 2,5 po (6,3 cm)   |
| <b>Descente</b>             | Mesurez la diagonale et additionnez 4 po (10,1 cm)  | Mesurez la diagonale et additionnez 4 po (10,1 cm)  |
| <b>Poteau intermédiaire</b> | Soustraire 2 po (5,08 cm)   | Soustraire 3 po (7,6 cm)  |

CONSULTER LE CODE DU BÂTIMENT LOCAL AVANT D'INSTALLER LA RAMPE